



EVERLUXXX CLASSIC E

KOBLING 3
IND - UD

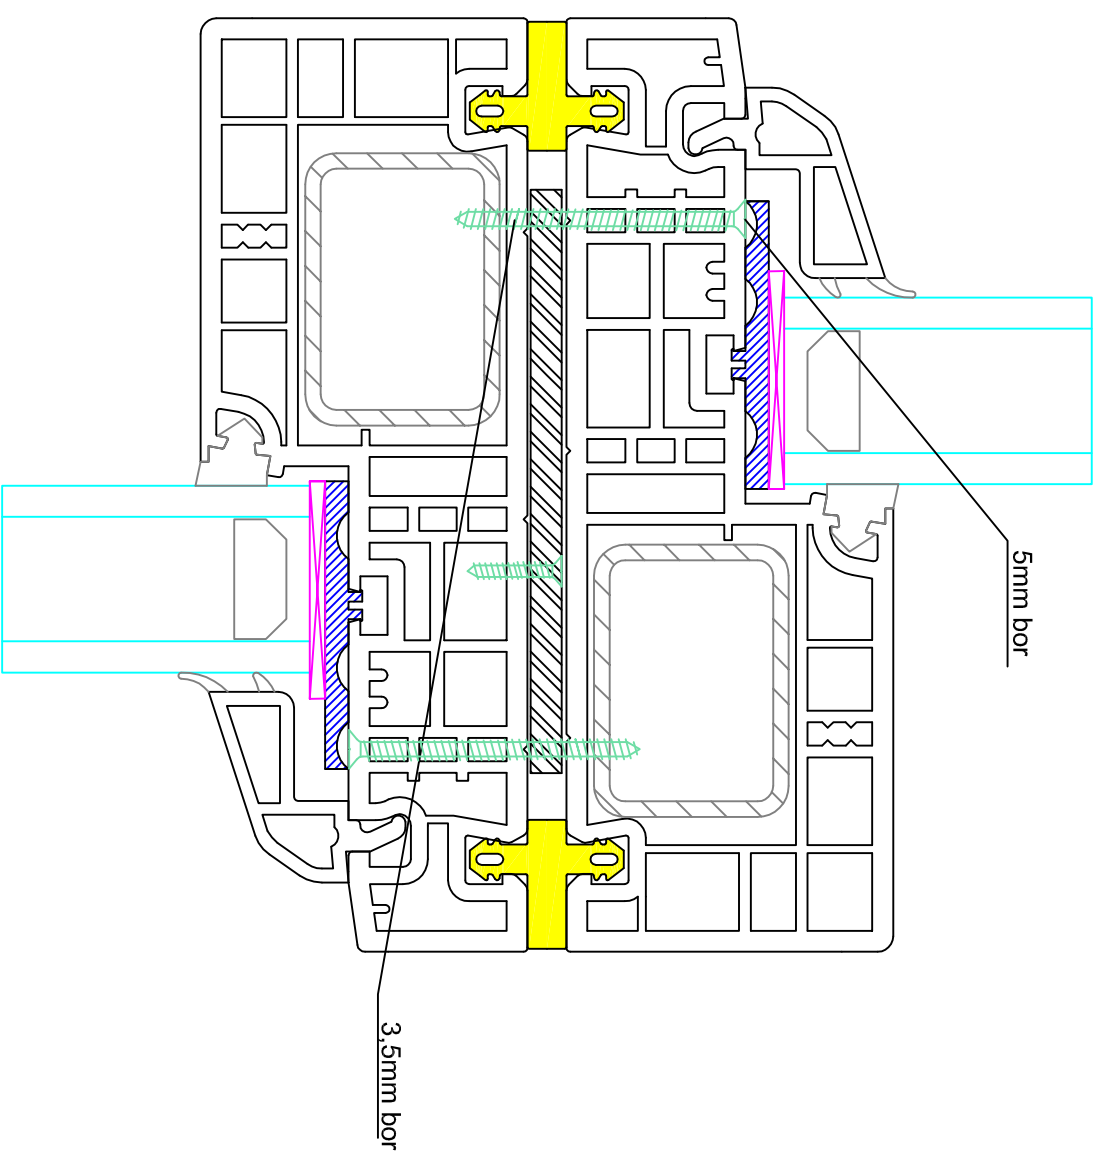

KOBLING 3

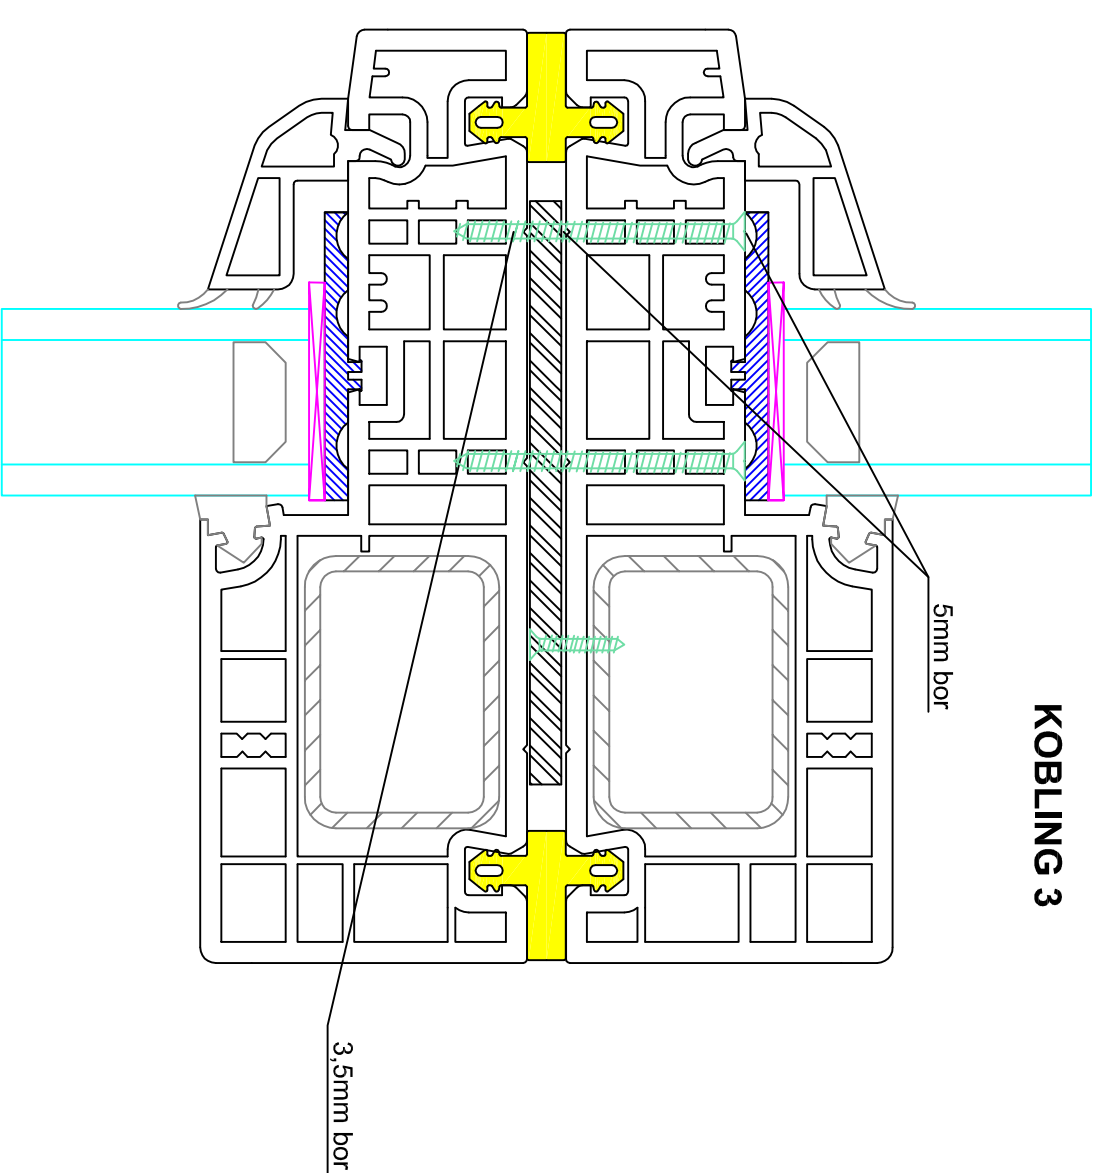

GENERELT:

- Gummikobling monteres.
- Stål monteres med 25mm skruer.
- Karmene sættes sammen, der forbores med 5mm bor
- Derefter bores med 3,5mm bor gennem modstående karm.



Hvidbjerg Vinduet A/S
Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx CLASSIC®

Emne: MONTAGE VEJLEDNING

Mål:
2:1

Dato:
APRIL 2011

Tegn. nr:
19,2

Rev:

Ref:
BC